


王寺大橋の歩き方 2008

ここでは、平成20年3月23日に開通した王寺大橋の正しい歩き方等について紹介します。

王寺大橋を上空から見ると下図のような形をしています。

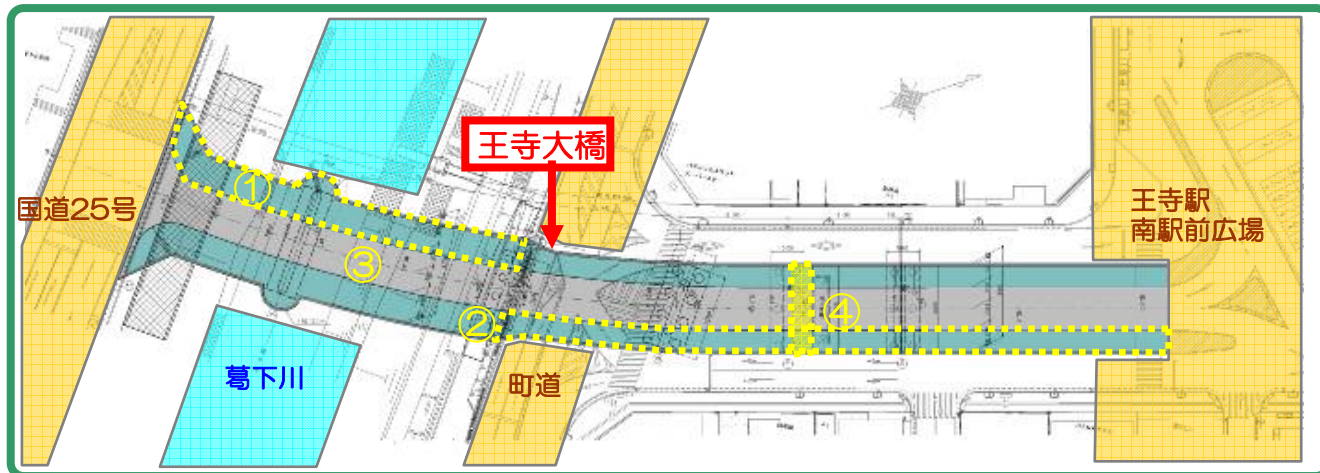

王寺大橋は、国道25号～葛下川上空～王寺駅南駅前広場を渡る橋ですが、葛下川右岸上空辺りから勾配（坂）のある橋となっています。
勾配があるところの歩道は、自転車での通行に規制がありますので注意してください。
王寺大橋は、歩行者等による車道の横断は出来ません。

【王寺大橋の交通規制内容について】

【歩道】

自転車通行できる歩道です。ただし、勾配があるところは自転車は乗ったまま通行できない交通規制が設けられていますので、自転車をご利用の際には降りて通行してください。

【車道】

片側1車線の2車線道路です。この橋（道路橋）では全面駐車禁止区域です。また、駅前広場に入る際には、下り勾配のある道路となります。減速マーク（黄色の矢印）には滑り止め処理をしていますが、スピードの出しすぎには注意してください。

① 歩道（国道25号～河川上空）



この部分の歩道は、自転車通行可能な歩道となります。歩行者や車椅子の方にもゆったり通行できるように、歩道の幅を4.35m確保しています。

また、両歩道外側に1箇所ずつバルコニーを設けてますので、ご休憩等にご利用ください。葛下川を一望したり、夕涼みをしたり、堤防沿いのイルミネーションを眺めたりと、みなさんの憩いのスペースとなれば幸いです。



② 歩道（河川上空～駅前広場）

ここからは、自転車に乗って通行できない歩道となります。
自転車をご利用の際には、自転車から降りて通行する区間となります。
歩道の幅は3m確保しています。



規制標識です。

この橋（道路橋）の歩道には、高齢者の方や体の不自由な方にもご利用いただけるように左右の柵に手摺りを設置しています。また、高欄と呼ばれる橋の外柵に、町花（さつき）・町木（うめ）をモチーフとしたデザインパネルを設置しています。ご通行の際には一度、足を休めてご覧になってみてください。



③ 車道



この橋（道路橋）は全体的に緩やかな曲線形となっています。曲線に注意するように、車道両端（歩車道境界ブロック）には、黄色く光る反射板を付けています。また、駅前広場への合流部にも道路中央に反射板やボール等を付け、合流の注意を促しています。



④ 桁下通路

この橋の桁下（橋の下）には、横断箇所を設けている所（桁下通路）があります。
ここでは、自転車は下りて通行してください。

この桁下通路を通り、橋の側道（車道）を横断する際には、側道を利用する車から見え難い箇所がありますので、必ず止まれマークの所で一旦停止をし、安全を確認してから横断してください。



また、桁下には防護フェンスを設置しています。

フェンス内には防火水槽（火災の際に使用する水の入った貯水槽）や電気の分電盤等、災害の際に必要となる大切なものが設置されていますので「空き缶やたばこの吸殻等のポイ捨て」「表示板への落書き」等はやめましょう！



⑤ 開通式及びイベント

平成20年3月23日(日)に「王寺大橋及び王寺駅南駅前広場整備事業完成記念祝賀式典」が開かれた時の様子です。関係者の方々によるテープカットと、神主さんを先頭に関係者や子供たちによる「渡り初め」が行なわれました。その下の写真は、式典後に開かれた完成記念イベントの写真です。
(本人の承諾無く写真を掲載しておりますが、ご了承ください。)

テープカット



渡り初め



イベント



⑥ 王寺大橋の概要等

最後に、王寺大橋の概要です。

王寺大橋は、河川堤防や町道の上を立体交差していますので、勾配や建築限界（橋の下の道路の高さを確保）から、橋の厚みを薄くしなければならないため、鋼橋と言われる「鉄の橋」を採用して施工しました。

この王寺大橋は、昭和57年の災害により歩行者専用道路となった鎌窪橋に代わる「生活道路」として、葛下川以南に在住の方々が長きにわたり待ち望んでおられた橋であります。大切に丁寧に利用していただければ幸いです。

交通ルール、社会のルールを守り利用していきましょう。

皆さんと王寺町行政と力をあわせた協働によるまちづくりを進めてまいりますので、今後ともご協力宜しくお願い致します。

道路名称／王寺大橋線
橋梁名／王寺大橋
橋の形式／5径間連続鋼床版鈑桁橋
橋の幅員／14.8m～17.5m
重要度
の区分／B種
活荷重／B活荷重
縦断勾配／7.95%
道路規格／第4種 第2級
設計速度／40km/h

工 事 概 要				
工 事 名	駅前幹線築造工事			
工 期	平成17年12月16日 ～ 平成20年3月22日			
工事場所	奈良県北葛城郡王寺町本町1丁目・王寺2丁目地内			
発 注 者	奈良県 王寺町			
契約金額	税込み		税抜き	
	当 初 契 約	¥1,296,750,000	当 初 契 約	¥1,235,000,000
	第 1 回 変 更	¥28,681,800	第 1 回 変 更	¥27,316,000
	第 2 回 変 更	¥21,721,350	第 2 回 変 更	¥20,687,000
	第 3 回 変 更	¥17,819,550	第 2 回 変 更	¥16,971,000
	契 約 金 額	¥1,364,972,700	契 約 金 額	¥1,299,974,000
請 負 者	飛鳥建設株式会社			
主要工種 数量	下部工：A1橋台 築造工		既設構造物撤去・復旧工	
	P1, P2, P3, P4橋脚 土留工・築造工		進入路工	
	A2橋台 土留工・築造工		仮設栈橋工	
	上部工：工場製作工		橋梁架設工	
	国道25号取付部工：舗装工		排水施設工	信号基礎工